

MetsäBoard Pro FBB Go

PRODUKTBLATT

VORLÄUFIGE



Produktbeschreibung

Faltschachtelkarton, einseitig gestrichen, voll geleimt (Hard-Sized), OBA frei


Endanwendung

Lebensmittel, Pharma, Tiefkühl Lebensmittel, Kühlprodukte, Teller, Schalen, Gefaltete Tablett, Fast-Food-Anwendungen, Nahrungsmittelservice, Getränke, Allgemeine Verpackung

Eigenschaften

Druckverfahren Flexodruck, Offsetdruck, Digitaldruck
Lebensmittelkontakt EU Regulation (EC) No 1935/2004, GB4806.8, GB9685, USFDA21CFR§176.170*, USFDA21CFR§176.180*
Metsä Board Werk Husum

Aufbau

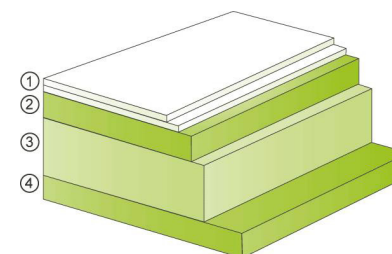

- 1) Doppelter Glattschaberstrich
- 2) Gebleichter Zellstoff
- 3) Gebleichter chemisch-thermomechanischer Holzschliff
- 4) Gebleichter Zellstoff

EIGENSCHAFT, EINHEIT	METHODE	STANDARD	TOLERANZ	WERTE								
Grammatur g/m ²		ISO 536	± 2%	190	215	225	240	260	275	285	315	345
Dicke µm		ISO 534	± 3%	305	355	385	415	455	485	505	555	610
Biegesteifigkeit QR mNm	Taber 15°	ISO 2493-2	- 15%	3.6	5.3	6.3	7.8	9.7	11.3	12.5	16.0	19.2
Biegesteifigkeit LR mNm	Taber 15°	ISO 2493-2	- 15%	7.3	10.6	12.5	15.7	19.5	22.5	25.0	32.7	38.2
Biegesteifigkeit QR DIN mNm	DIN 5°	DIN 53121	- 15%	6.1	8.6	9.9	12.7	15.8	17.8	19.9	27.6	32.2
Biegesteifigkeit LR DIN mNm	DIN 5°	DIN 53121	- 15%	14.8	23.8	28.4	34.0	41.7	45.8	50.1	62.0	74.9
Feuchtigkeitsgehalt %		ISO 287	± 1.0	7.0	7.0	7.2	7.5	7.7	7.8	8.1	8.3	8.5
Glätte Top µm	PPS10	ISO 8791-4	max 1.6	1.4	1.4	1.4	1.4	1.4	1.4	1.4	1.4	1.4
Weißgrad Top %	Illumination C/2°	ISO 2470-1	± 1	85	85	85	85	85	85	85	85	85
Off-flavour (Robinson test)	12 M in Orig.verpackung	EN 1230-2		< 1	< 1	< 1	< 1	< 1	< 1	< 1	< 1	< 1

Die spezifizierten Toleranzen basieren auf 95% Vertrauensbereich der Werks-Messwerte, getestet unter Produktionsbedingungen.

Metsä Boards Kartonfabriken verfügen über FSC® / 02-31-92 und PEFC™ / C001580® CoC-Zertifikate.

*Kontaktieren Sie bitte Metsä Board für Informationen zu Grammaturen und/oder länderspezifische Restriktionen und Limitierungen.

Ausgestellt 03.03.2026.