

MetsäBoard Pro FBV Go

СПЕЦИФИКАЦИЯ ПРОДУКЦИИ

ПРЕДВАРИТЕЛЬНЫЙ



Описание продукции

Полностью мелованный упаковочный картон, с жесткой проклейкой слоев, без добавления оптических отбеливателей


Область применения

Пищевая промышленность, Фармацевтика, Замороженные продукты, Охлажденная еда, Тарелки, Подносы, складные подносы, быстрая еда, Общественное питание, Напитки, Универсальная упаковка

Характеристики

Метод печати Флексо, офсетная,
Цифровая печать
Контакт с пищевыми продуктами Регламент ЕС
№ 1935/2004,
GB4806.8, GB9685,
USFDA21CFR§176.170*,
USFDA21CFR§176.180*
Фабрика Метса Борд Husum

Структура

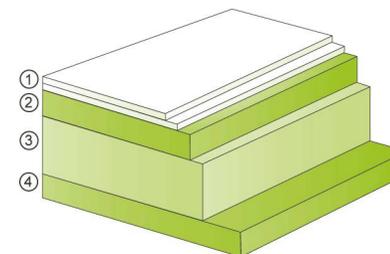

- 1) Двойное рапельное мелование
- 2) Беленая химическая целлюлоза
- 3) Беленая химико-термо-механическая масса (БХТММ)
- 4) Беленая химическая целлюлоза

СВОЙСТВО, ЕДИНИЦА ИЗМЕРЕНИЯ	МЕТОД	СТАНДАРТ	ДОПУСК								ЗНАЧЕНИЯ	
Плотность g/m ²		ISO 536	± 2%	190	215	225	240	260	275	285	315	345
Толщина μm		ISO 534	± 3%	305	355	385	415	455	485	505	555	610
Жесткость на изгиб CD mNm	Taber 15°	ISO 2493-2	- 15%	3.6	5.3	6.3	7.8	9.7	11.3	12.5	16.0	19.2
Жесткость на изгиб MD mNm	Taber 15°	ISO 2493-2	- 15%	7.3	10.6	12.5	15.7	19.5	22.5	25.0	32.7	38.2
Содержание влаги %		ISO 287	± 1.0	7.0	7.0	7.2	7.5	7.7	7.8	8.1	8.3	8.5
Гладкость лицевой стороны μm	PPS10	ISO 8791-4	max 1.6	1.4	1.4	1.4	1.4	1.4	1.4	1.4	1.4	1.4
Белизна лицевой стороны %	Illumination C/2°	ISO 2470-1	± 1	85	85	85	85	85	85	85	85	85
Передача запаха (тест Робинсона)	12 м в ориг. упаковке	EN 1230-2	< 1	< 1	< 1	< 1	< 1	< 1	< 1	< 1	< 1	< 1

Допуски, если указаны, основаны на 95% доверительном интервале по результатам тестов, проведенных в условиях производства картона на фабрике. Фабрики Metsä Board по производству картона обладают сертификатами цепи поставок FSC® / 02-31-92 и PEFC™ / C001580.

*Пожалуйста, свяжитесь со своим контактом в компании Metsä Board для уточнения деталей, связанных с ограничениями в вашем регионе.

Дата выпуска 03.03.2026.