





1. Tie varastopaikalle on oltava riittävän hyvä perävaunullista autoa varten ja autolle on oltava kääntymispaikka lähellä varastoa.

Kääntymispaikan mitoitus

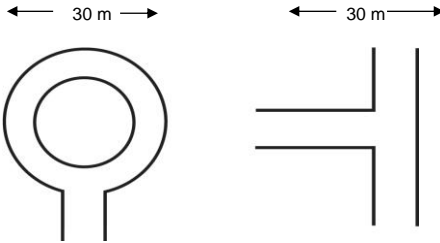

2. Tien ja varaston kantavuus on oltava riittävä suunniteltuna kuljetusajankohtana.
3. Auton on päästävä kuormaamista varten riittävän lähelle pinoa. Etäisyys pinon keskilinjasta auton kylkeen saa olla enintään 5 metriä.

Vapaata tilaa vähintään 10 metriä

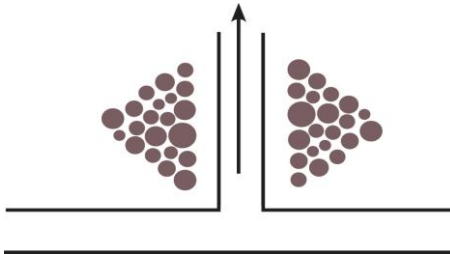

Pinon etäisyys tiestä enintään 5 metriä

4. **Puutavaraa ei saa turvallisuussyistä varastoida sähkö- tai puhelinlinjojen läheisyyteen. Puutavaraa varastoitaessa ja käsiteltäessä mikään kone, kuorman tai taakan osa ei saa ulottua varastoetäisyyksiä (5 m) lähemmäs johtoja, eikä mikään osa varastoitavasta puutavarasta saa olla linjan alla.** Tämän lisäksi varastointi kasvavien puiden väliin tai kivien, kantojen tai muiden esteiden lähelle on kielletty. Vastoin ohjeita varastoituja eriä ei vastaanoteta. Myyjä vastaa kaikista niistä kustannuksista, jotka aiheutuvat vastoin ohjeita varastoitujen puiden turvallisesta siirrosta.
5. Varastoalueella on oltava riittävästi tilaa, jotta kaikki puutavaralajit voidaan pitää erillään. Samasta puutavaralajista tehdään mahdollisimman suuret pinot.
6. Tienvarsivarastossa mitattavat tukit on varastoitava niin, että niiden laatu voidaan todeta. Tehdasmittaukseen menevät tukit varastoidaan ostajan ohjeen mukaisesti.
7. Pinossa ei saa olla muovia, kiviä tai muita vieraita esineitä.
8. Pinot on sijoitettava niin, etteivät ne aiheuta vaaraa liikenteelle eivätkä haittaa tien kunnossapitoa.